



Abbildung kann von  
Serienausstattung abweichen.

## PRIMO® L

Standardsitz mit pneumatischer Federung



# PRIMO® L

## Technische Daten

### Standardsitz

Die mit 12 V oder 24 V betriebene pneumatische Federung mit reduziertem Federweg ermöglicht effizienten Schwingungsabbau selbst in kleinsten Fahrerkabinen. Die Einstellung des Fahrergewichtes erfolgt durch einen ergonomisch angebrachten Hebel. Ein Schauglas mit Zeiger hilft, die optimale Einstellung zu finden. Der Sitz erfüllt die neuesten Sicherheitsanforderungen und ist serienmäßig mit Sitz- und Gurtkontaktschalter sowie duosensitivem ELR-Gurtsystem mit orangem Gurtband ausgestattet. Das Ausstattungspaket des Primo L wird mit einer individuell einstellbaren, mechanischen Lordosenstütze abgerundet.





### Ausstattungsmerkmale

SACHNUMMER	PRIMO® L
Stoff, Kompressor 12V	1564039
Stoff, Kompressor 24V	1564041
Kunstleder, Kompressor 12V	1564040
SERIENAUSSTATTUNG	
Dämpfer, nicht einstellbar	●
Luftfederung mit Kompressor 12V/24V	●
Federweg, 60 mm	●
<b>1</b> Höheneinstellung, 20 mm	●
<b>2</b> Gewichtseinstellung, pneumatisch, 45-170 kg	●
<b>3</b> Längseinstellung, 210 mm	●
<b>4</b> Lordosenstütze, mechanisch	●
<b>5</b> Rückenlehnenneigungseinstellung	●

	PRIMO® L
<b>6</b> ELR-Gurtsystem, duosensitiv, Gurtband orange	●
Gurtschloss mit Kontaktschalter	●
Sitzpolsterbreite	470 mm
Sitzkontaktschalter	●
OPTIONALE AUSSTATTUNG	
<b>7</b> Ablagetasche	○
<b>8</b> Armlehnen, neigungseinstellbar, 60 mm x 320 mm	○
Längshorizontalfederung*	○
<b>9</b> Rückenverlängerung, einschiebbar	○
<b>10</b> Sitzheizung	○

\*Längshorizontalfederung nicht für Baumaschinen spezifiziert

### Maßangaben (Einbaumaße)

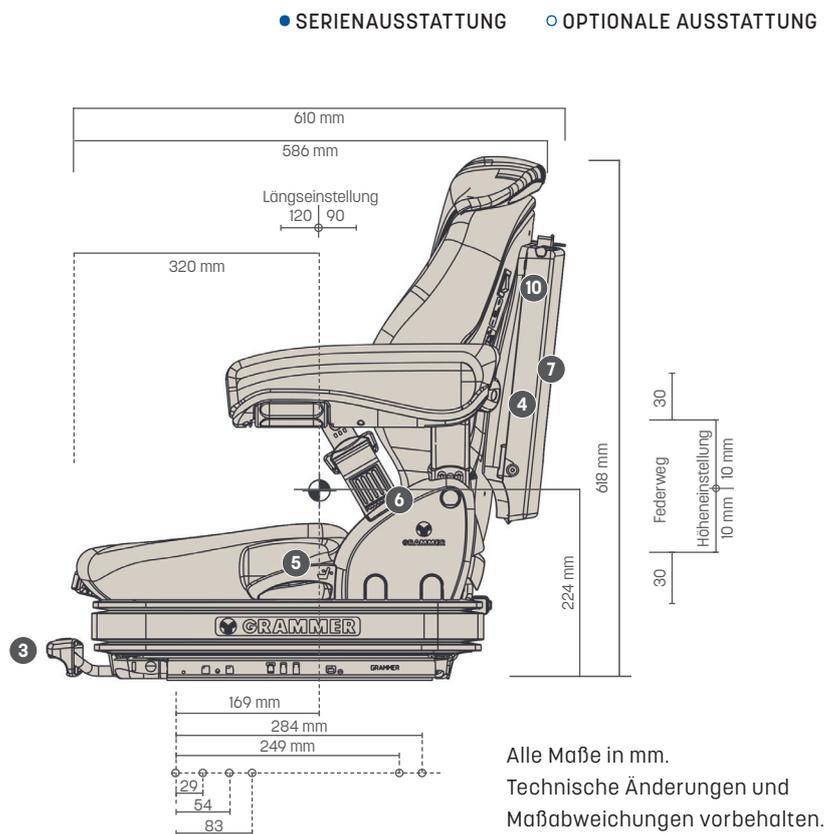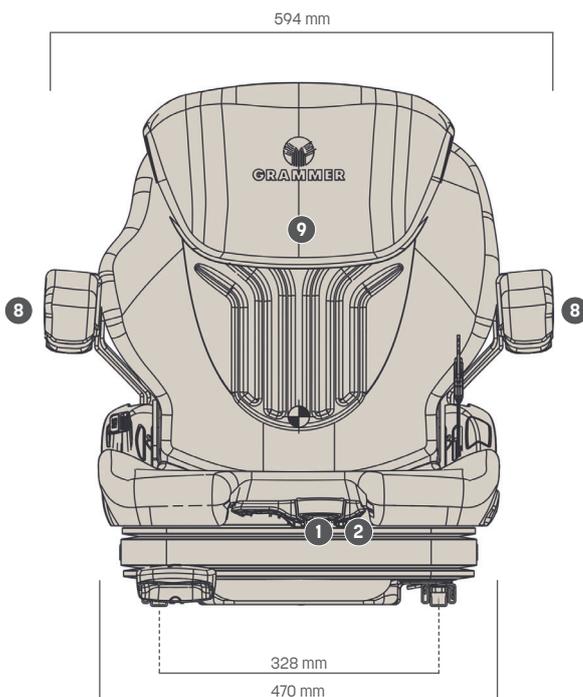

Alle Maße in mm.  
Technische Änderungen und Maßabweichungen vorbehalten.