



Abbildung kann von
Serienausstattung abweichen.

PRIMO® XXM

Standardsitz mit mechanischer Federung



PRIMO® XXM

Technische Daten

Standardsitz

Der Primo XXM verfügt über einen leichtgängigen Einstellhebel, mit dem der Fahrer einfach die Gewichtseinstellung in einem Bereich von 45 bis 170 kg vornehmen kann. Damit wird das Federungsverhalten des Sitzes optimal justiert. Besonders bei häufigem Fahrerwechsel kommt es darauf an, dass auch ungeübte Nutzer schnell und intuitiv diese wichtige Einstellung vornehmen. Die verlängerte Rückenlehne sorgt in Verbindung mit der Lordosenstütze für Komfort und Unterstützung der Wirbelsäule. Der Sitz erfüllt die neuesten Sicherheitsanforderungen und ist serienmäßig mit Sitz- und Gurtkontaktschalter sowie duosensitivem ELR-Gurtsystem mit orangem Gurtband ausgestattet.





Ausstattungsmerkmale

Ausstattungsmerkmale	PRIMO® XXM	PRIMO® XXM
SACHNUMMER		
Stoff	1564035	
Kunstleder	1564034	
SERIENAUSSTATTUNG		
Dämpfer, nicht einstellbar	●	
Federung, mechanisch	●	
Federweg, 80 mm	●	
1 Gewichtseinstellung, manuell, 45-170 kg	●	
2 Längseinstellung, 210 mm	●	
3 Lordosenstütze, mechanisch	●	
4 Rückenlehnenneigungseinstellung	●	
		5 ELR-Gurtsystem, duosensitiv, Gurtband orange
		Gurtschloss mit Kontaktschalter
		Sitzpolsterbreite
		450 mm
		Sitzkontaktschalter
		OPTIONALE AUSSTATTUNG
		6 Ablagetasche
		○
		7 Armlehnen, neigungseinstellbar,
		60 mm x 320 mm
		Längshorizontalfederung*
		○
		8 Sitzheizung
		○

*Längshorizontalfederung nicht für Baumaschinen spezifiziert

Maßangaben (Einbaumaße)

● SERIENAUSSTATTUNG ○ OPTIONALE AUSSTATTUNG

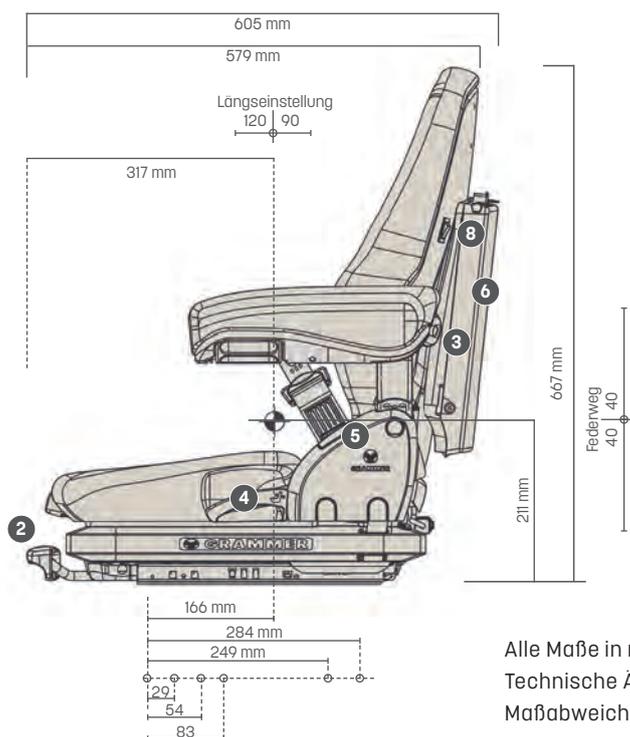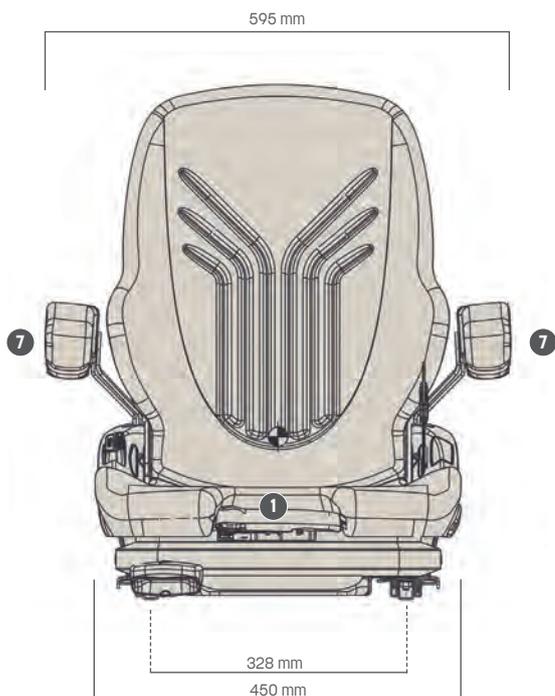

Alle Maße in mm.
Technische Änderungen und Maßabweichungen vorbehalten.